

Żórawina, dnia 19.10.2015 r.

UG-IT-271.7.2015

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego pn." Budowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy wrocławskiej w Żórawinie, dz. nr 128/1, 128/3, obręb Żórawina."

Informujemy, że wpłynęły zapytania odnośnie w/w postępowania przetargowego. Podajemy treść pytań wraz z odpowiedziami

Pytanie 1.

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, co jest jednoznaczne z wystawieniem przez wykonawcę deklaracji zgodności CE, z wyżej przywołaną normą.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest budowa hali sportowej, a jedynie budowa budynku zaplecza boiska sportowego w związku z powyższym nie przewiduje się budowy podłogi sportowej.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest budowa obiektu sportowego – odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

Pytanie 3.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w SIWZ: punkt 4 : "Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w terminie 7 dni od podpisania umowy, a zakres prac wykonanych i zafakturowanych do dnia 10.12.2015 powinien wynosić 12,44% wartości zamówienia."

pkt 12.3" ustalone wynagrodzenie należne dla Wykonawcy wypłacone będzie po otrzymaniu przez Zamawiającego obustronnie podpisanego protokołu odbioru całości zadania. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ- wzór umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe w trakcie trwania przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołów częściowego odbioru robót przy czym:

- w roku 2015 wartość wykonanych i zafakturowanych prac powinna wynosić 12,44% wartości zamówienia

- w roku 2016 wartość wykonanych i zafakturowanych prac powinna wynosić 59,54% wartości zamówienia
- w roku 2017 wartość wykonanych i zafakturowanych prac powinna wynosić 28,02% wartości zamówienia

Pytanie 4.

Czy w wycenie należy ująć wykonanie instalacji fotowoltaicznej? Instalacje taką wskazano na rysunku PW-AR-04- Rzut dachu. Jeżeli powyższą instalacje należy ująć w wycenie proszę o zamieszczenie projektu i przedmiaru dotyczącego wykonania instalacji?

Odpowiedź:

W wycenie nie należy ujmować instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 5.

Proszę o ponowne zamieszczenie na Państwa stronie internetowej rysunku PW-AR-02- rzut posadzek. Rysunek zamieszczony na stronie internetowej jest ucięty z prawej strony, na której zawarto istotne informacje, dotyczące wykończenia posadzek.

Odpowiedź:

Zamieszcza się rysunek ponownie.

Pytanie 6.

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie zagospodarowania terenu (chodnik, płyty ażurowe, opaski ażurowe, obrzeża betonowe, wywóz ziemi, trawnik, osłona śmietnika) nie wchodzi w zakres zadania, to w związku z tym czy w cenie należy ujmować wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem słupów i latarni?


Odpowiedź:

Tak, w wycenie należy ująć oświetlenie zewnętrzne wraz z montażem słupów i latarni.

z up. Wojciech Graczyk
Zastępca Wójta Gminy

mgr inż. Tomasz Graczyk

| Zestawienie powierzchni | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Numer | Nazwa | Material podloza | Pow. netto |
| 001 | Komunikacja | WYKŁADZINA TYPU TARKETT | 51,69 m ² |
| 002 | Biuro zarządu | WYKŁADZINA DYWANOWA | 10,40 m ² |
| 003 | Pokój sędziów | WYKŁADZINA TYPU TARKETT | 11,43 m ² |
| 004 | Wc sędziów/trenerów | PŁYTKI CERAMICZNE | 5,10 m ² |
| 005 | Pokój trenerów/masażysty | WYKŁADZINA TYPU TARKETT | 13,72 m ² |
| 006 | Wc damski/niepełnosprawni | PŁYTKI CERAMICZNE | 4,71 m ² |
| 007 | Szatnia d | WYKŁADZINA TYPU TARKETT | 25,47 m ² |
| 008 | Przedsiónek c/d | PŁYTKI CERAMICZNE | 4,82 m ² |
| 009 | Umywalnia c/d | PŁYTKI CERAMICZNE | 11,23 m ² |
| 010 | Wc c/d | PŁYTKI CERAMICZNE | 2,76 m ² |
| 011 | Szatnia c | WYKŁADZINA TYPU TARKETT | 25,47 m ² |
| 012 | Szatnia b | WYKŁADZINA TYPU TARKETT | 25,47 m ² |
| 013 | Przedsiónek a/b | PŁYTKI CERAMICZNE | 4,82 m ² |
| 014 | Umywalnia a/b | PŁYTKI CERAMICZNE | 11,23 m ² |
| 015 | Wc a/b | PŁYTKI CERAMICZNE | 2,76 m ² |
| 016 | Szatnia a | WYKŁADZINA TYPU TARKETT | 25,47 m ² |
| 017 | Magazyn sprzętu sportowego | WYKŁADZINA TYPU TARKETT | 12,79 m ² |
| 018 | Pomieszczenie wielofunkcyjne | PARKIET-PODŁOGA SPORTOWA SYSTEMOWA | 29,56 m ² |
| 019 | Wc męski | PŁYTKI CERAMICZNE | 9,26 m ² |
| 020 | Pralnia/pom gosp | PŁYTKI CERAMICZNE | 8,16 m ² |
| 021 | Pomieszczenie techniczne | BETON IMPREGNOWANY | 13,49 m ² |
| | | | 309,81 m ² |

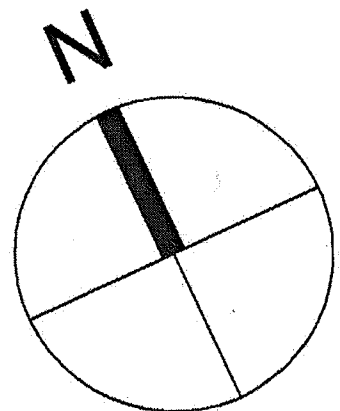

LEGENDA:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

 PŁYTKI PODŁOGOWE NP. RAKO POOL KOLOR BIAŁY 20x20 cm